Rinnai

暮らしにいい感じ、はじまる。

ガス暖房機器

2014 I

価格は全て税抜表示

プラズマクラスター機能付ガスファンヒーターは暖房と除菌の1台2役。

リンナイのガスファンヒーターは
「あんしんの3年保証」

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

すばやく暖か、上質デザイン。
インテリアと調和する
ガスファンヒーター。

冷えきったお部屋をすみずみまで暖める
パワフル＆スピーディなガスファンヒーターは、
高いデザイン性と多機能性が人気のヒミツです。
まるで上質なインテリアのように、洗練された佇まい。
さらに、スイング機能※や
プラズマクラスターイオンなど
多彩な機能を搭載し、
ガスならではの快適性を
実現しています。

※スイング機能は手動です。最大角度左右約20度まで。

○写真の商品はRC-L5801NP(A)です。○写真はイメージです。実際の使用にはガスコード(別売品)、100V電源が必要です。

CONTENTS

ガスファンヒーターの4つの特長 ……P3、4
プラズマクラスターイオン機能説明 ……P5、6
プラズマクラスターイオン機能付ガスファンヒーター ……P7、8
空気清浄機+プラズマクラスターイオン機能付ガスファンヒーター PM2.5対応 ……P9
ガスファンヒーター ……P10、11、12
ガスファンヒーターラインアップ一覧 ……P13、14
ガス赤外線ストーブ ……P15
ガス暖炉 ……P16
ガスFF暖房機 ……P17、18

快適にお使いいただくために。
リンナイのガスファンヒーターは

あんしんの3年保証

お申し込みいただいたお客様は、通常1年の保証期間が3年になります。
商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに必要事項をご記入の上お申し込みください。（インターネットでもお申し込みできます。）

ご注意

- 3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。
- 赤外線ストーブ、暖炉、FF暖房機は対象外となります。
- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問いあわせください。

個人情報利用目的について

所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

1 カイテキ

点火時、消火時のイヤなニオイが気にならない快適暖房。

ガスファンヒーターなら点火時や消火時のイヤなニオイも気にならず、お部屋を快適に暖めます。

※お部屋を暖房すると、建材などのニオイが発生する場合があります。

快適さそのままに、エコ運転で経済的に。

設定温度までお部屋が暖まると自動的に暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちます。

ひと味ちがう快適さ。ガスフ

3 カンタン

置き場所に困らない、コンパクト&軽量設計。

燃料タンクがないから、ガスファンヒーターはとてもスリム。コンパクトなタイプ（RC-M2402E）なら、奥行きわずか13cm、重さも6.1kg。女性ひとりでも持ち運びがカンタンで、お掃除のときなどもラクに移動できます。

ガスだから、面倒な燃料補給の手間がかかりません。

ガスファンヒーターなら、燃料の買い置きや使い切れず余ってしまう心配もなく、燃料補給の手間もかかりません。

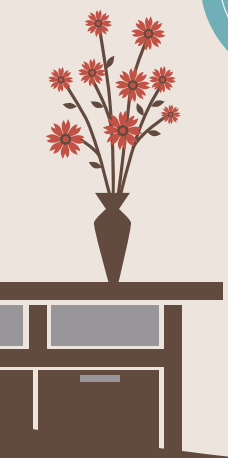

ゆとりの35号 だからこんなにスゴイ!

リンナイのガスファンヒーターは、暖める能力・ゆとりの35号が標準タイプ。素早くお部屋を暖められたり、広いお部屋をスミズミまで暖められます。

スゴイ! その1 **35号なら30号の1.5倍の早さ!**※1

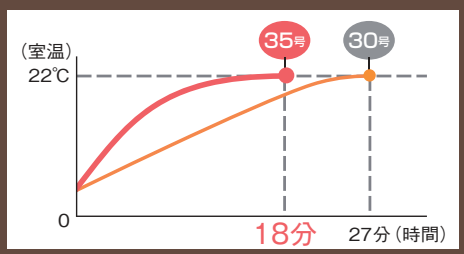

スゴイ! その2 **35号なら15畳のお部屋もスミズミまで暖められる!**

35号 なら15畳まで※2　30号 なら13畳まで※3

※1 外気温5℃、10畳のお部屋を8℃から22℃まで暖めた場合、当社製品で比較。 ※2 コンクリート造の場合。木造は11畳まで。 ※3 コンクリート造の場合。木造は9畳まで。

ガスファンヒーターをご使用の際には、必ず1時間に1～2回（1～2分）程度換気をしてください。

スピーディ 2

スイッチONから、わずか5秒で、ぽかぽか温風。

ガスだから、素早い立ち上がりとパワフルな力。寒い朝などの冷えきったお部屋をあっという間に暖めます。

お目覚めの頃に、お部屋は暖か。便利な「おはようタイマー」。

運転開始時刻（運転開始までの時間をセットする機種もあります。）をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始します。これでお目覚めの頃に、お部屋はぽかぽか。

ファンヒーター 4つの特長。

セーフティ 4

セーフティ機能で、万が一への気配り。

不完全燃焼を起こす前にガスを自動的にカットする「不完全燃焼防止装置」をはじめ、万が一に備えた安心機能を搭載。小さなお子さまやお年寄りのいるご家庭でも、安心してお使いいただけるように考慮しました。

［主な安心機能］

不完全燃焼防止装置	転倒時ガスしゃ断装置	過電流防止装置	過熱防止装置
立消え安全装置	8時間自動消火機能	停電時安全装置	ロックスイッチ

NEW 気くばりエコ

・RC-M2402E ・RC-M4002Eシリーズ ・RC-M5802E対応

気くばりエコ機能でガス消費量最大16%※カット

お部屋の温度に応じて自動で設定温度を下げ、快適さを保つ機能です。従来のエコ機能と比較してガス消費量を最大16%※カットし、さらにエコに貢献します。

（「気くばりエコ機能」「エコ機能」の詳細はP.13をご覧ください。）

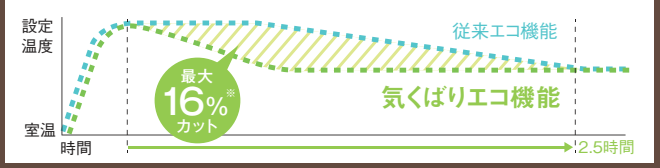

※RC-M2402Eと従来品RC-K2402Eシリーズのエコ機能使用時、設定温度到達後2.5時間のガス消費量の比較。条件:外気温15℃ 設定温度22℃　※機種によって数値は異なります。

ガスファンヒーター全機種対応

正しくガスコードで接続していただくための「ガスコード確認カバー」

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみガスコード確認カバーがはずれ、ガスコードを接続できます。
（ゴム管や指などでは外れません）

●ガスコードの場合はガスコード確認カバーがはずれます。はずれたカバーを取り外し、ガスコードを接続します。（写真はイメージです）

Plasmacluster

空気の汚れを「プラズマ

自然界と同じイオンで空気を浄化する「プラズマクラスター」技術。

自然界にあるのと同じ＋と－のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。
ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除菌する
シャープ独自の技術で好評の「プラズマクラスター」技術を搭載しました。

「プラズマクラスター」による作用抑制メカニズム（イメージ図）

1 イオンを放出

自然界にあるのと同じプラス（H^+）とマイナス（O_2^-）のイオンを、プラズマ放電により作り出し空気中に放出。

※水分子に取り囲まれていないイオンと比較、シャープ株式会社調べ。

2 浮遊カビ菌の表面に作用

浮遊カビ菌の表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化。表面のタンパク質から瞬時に水素（H）を抜き取り、タンパク質を分解。

3 水になって空気中に戻る

抜き取った水素（H）とOHラジカルが結合し、水（H_2O）になって空気中に戻る。

※1 ●試験機関:広島大学大学院　先端物質科学研究科　●試験方法:掃除をしない実際の居住空間（約8畳）での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出（プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³）。
■試験結果:4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。
※2 ●試験機関:（財）石川県予防医学協会　●試験方法:約31m³（約8畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定（プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³）。
■試験結果:約195分で除去率99%。
※3 ●試験機関:シャープ㈱調べ　●試験方法:約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。 ■試験結果:約130分で気にならないレベルまで脱臭。（プラズマクラスターイオン濃度:7,000個/cm³）タバコのニオイの実証実験で使用したプラズマクラスターイオン濃度とほぼ同じ濃度を確保出来るのは次の条件の場合です。 ●プラズマクラスター技術搭載のガスファンヒーターにおいて強運転時、本体を正面に見て吹き出し手前方向に約2m付近、左へ約1m付近、床面からの高さ約1.5m付近で測定したイオン濃度です。付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。吹き出し風の当たらない部分のニオイは取れません。
※4 ●試験機関:シャープ㈱調べ　●試験方法:約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、JIS TR C 0027-1を参考にして5kVに帯電させた金属製検知板にプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。
■試験結果:約41分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰（プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³）。
※5 ●GLP（優良試験所基準）とは、化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設及び、試験操作の手順書などについて定められた基準です。
※6 ●試験方法:日本電機工業会 自主基準（HD-128）　判定基準:0.1～2.5μmの微小粒子状物質を、32m³（約8畳）の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること（32m³（約8畳）の試験空間に換算した値です）。

●プラズマクラスター技術には、ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除菌する効果はありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
●プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

クラスター」で浄化。

●プラズマクラスター技術は、ガスファンヒーターACP・NPタイプに採用。

5,000万台突破※ 累計出荷台数

※2000年10月～2013年12月末のシャーププラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

浮遊カビ菌※2を除菌

約31m³(約8畳相当)の試験空間での約195分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

衣服に付いたタバコ臭※3を「ゾーン脱臭」

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約130分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。タバコ臭効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

静電気※4を低減し花粉などの付着を抑制

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約41分後の効果です。静電気除去効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

静電気除去効果

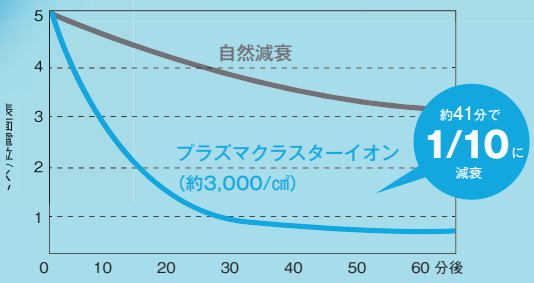

●約8畳～10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機を用いた実証結果です。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。

●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)、個人によって異なります。

○国内の機関で「プラズマクラスターイオン」の効果が実証されています。

浮遊アレル物質　広島大学大学院　先端物質科学研究科

浮遊カビ菌　(財)石川県予防医学協会

GLP※5(優良試験所基準)に適合した試験施設で、信頼性の高い安全性のデータを取得しています。

目　的	試験名称(略称)	イオン濃度設定
皮膚への影響確認	急性皮膚刺激性/腐食性試験	約1,000,000個/cm³
眼への影響確認	急性眼刺激性/腐食性試験	約13,000,000個/cm³
吸入による遺伝子への影響確認	吸入毒性試験(肺組織の遺伝子影響評価)	約7,000,000個/cm³
吸入による身体・器官への影響確認	吸入毒性試験	約7,000,000個/cm³

試験機関:三菱化学メディエンス(株)

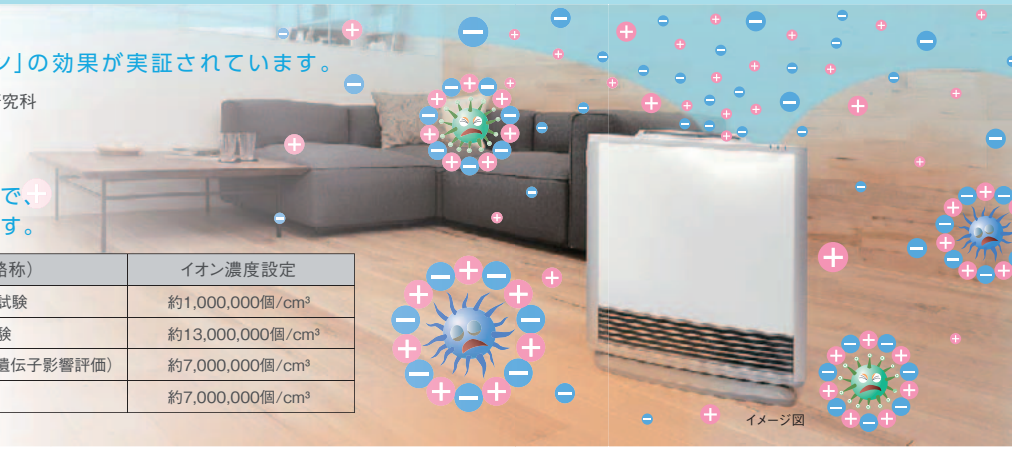
イメージ図

さらに　空気清浄機付　RC-M5803ACPなら

空気清浄機付ガスファンヒーターで「PM2.5」への対応

0.1～2.5μmの粒子を99%キャッチ※6

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

●この空気清浄機付ガスファンヒーターでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

●32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

イメージ

ガス
ファンヒーター

＋

Plasmacluster

ひとつ上の快適を叶える多
プラズマクラスターイオン機

RC-L4001NP(A)-WH

音声

使用状態をお知らせ
音声メッセージ
機能搭載

音声で使用状態や安全装置の作動状態をわかりやすくお知らせします。

暖房運転を開始します

安全装置がはたらきました

●上記はお知らせイメージです。

ECO

快適さを保ちながら
効率よく暖める
「エコ機能」

春先など「少し寒いな」というときに、お部屋の温度と設定温度を自動的にチェックし、ムダな燃焼を抑え、お部屋を快適に経済的に暖めます。

(詳しくはP.13をご覧ください。)

サイン

光のサインで
運転状態が
一目でわかります

●暖房運転時
[オレンジでお知らせ]

●暖房&エコ運転時
[オレンジとグリーンでお知らせ]

●プラズマクラスター
イオン運転時
[ブルーでお知らせ]



(暖房&エコ&プラズマクラスターイオン運転時は、すべてのランプでお知らせ)
※光のサインは点灯後10秒で減光します。
●写真のランプはイメージです。

押しやすい傾斜角度の操作パネル

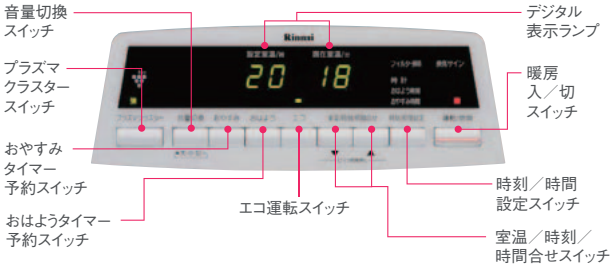

●写真はRC-L4001NP(A)-WHの操作部です。

A-style Ⅳ

エースタイル

ゆとりの35号

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	11畳まで／18.0m²	15畳まで／25.0m²

Plasmacluster

エコ / 24 TIMER / 選択式おやすみ / プラズマクラスター / 8h OFF / 8h ハックアップ / メッセージ / 静音点火 / クリップフィルター / コード収納外箱 / スイング / フィルター / 改

機能マークの説明はP.13、14をご覧ください。

暖房能力:4.07kW(3,500kcal/h)～0.76kW(650kcal/h)／止

24 24時間タイマー(時計式)付

RC-L4001NP(A)-WH[ホワイト](10-5289)
RC-L4001NP(A)-BM[ベージュメタリック](10-5297)
RC-L4001NP(A)-DB[ダークブルー](10-5301)

希望小売価格 ¥80,300(税抜価格)

●高さ540×幅460×奥行160(脚部266)mm ●質量/11.5kg
●ガス消費量/4.07kW(3,500kcal/h) ●消費電力/41/42W(50/60Hz) ●運転音/暖房:40dB(A) 同時運転時:41dB(A)

機能タイプ
能付　ガスファンヒーター

○写真はイメージです。実際の使用にはガスコード（別売品）、100V電源が必要です。

スイング
暖めたい方向へカンタンに温風を向けられる「スイング機能」を搭載

暖めたい方向へ、手動で左右最大約20度回転する「スイング機能」を搭載。

※すべりやすい床でご使用の場合、脚が動くことがあります。

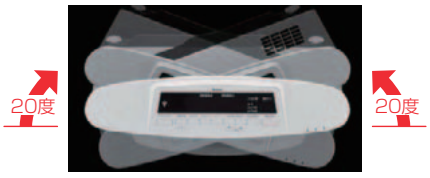

ワンタッチ
「ワンタッチクリップ」のエアフィルターを採用

エアフィルターにワンタッチクリップ式を採用。両手でクリップを持ってひねるだけ。エアフィルターのおそうじも簡単にできます。

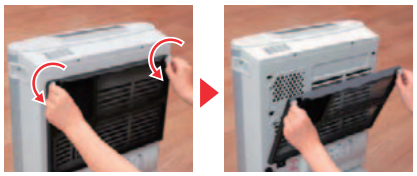

写真はイメージです。

収　納
ガスコードも収納できる便利な段ボール外箱

本体収納後、外箱用クリップでポンととめるだけ。ガスコードも収納できる外箱です。ひもで縛る手間もなく収納できます。

大能力のプラズマクラスター技術搭載タイプ。

A-style Ⅳ（エースタイル）　大能力 50号

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	15畳まで／25.0m²	21畳まで／34.5m²

Plasmacluster



エコ　24 TIMER　選択式おやすみ　プラズマクラスター　8h OFF　8h ハックアップ　メッセージ　静音点火　クリップフィルター　コード収納外箱　スイング　フィルター

機能マークの説明は P.13、14をご覧ください。

暖房能力:5.81kW（5,000kcal/h）～1.05kW（900kcal/h）／止

24 24時間タイマー（時計式）付

RC-L5801NP(A)［ホワイト］（10-5395）　希望小売価格 **¥100,300**（税抜価格）

●高さ521×幅576×奥行175（脚部271）mm　●質量/13.5kg　●ガス消費量/5.81kW（5,000kcal/h）
●消費電力/43/45W（50/60Hz）　●運転音/暖房:40dB（A）　同時運転時:42dB（A）

※本体色はホワイトのみです

●ガス接続には、ガスコードをご使用ください。　●ご使用の際には、必ず1時間に1～2回（1～2分）程度換気してください。
●印刷物のため、商品の色が実際の色と異なる場合があります。　※商品の在庫状況については、お問い合わせください。

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ガス
ファンヒーター

＋

Clean

Plasmacluster

ダブルの浄化で空気さわやか。
空気清浄機付タイプ

○写真はイメージです。実際の使用にはガスコード(別売品)、100V電源が必要です。

操作も簡単、使いやすい操作パネル

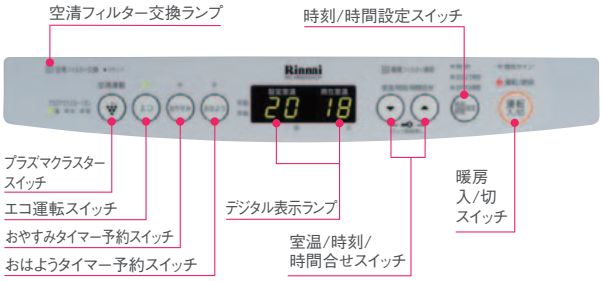

PM2.5 対応

空気清浄　空気中の細かなホコリや汚れにも対応

ファンで空気を吸い込み、フィルターでしっかり汚れを除去する、機械集じん式採用で約95%※1の集じん効果を実現しました。ダニ、カビ、花粉やタバコの煙※2などの空気の汚れを逃がさずキャッチ。さらにPM2.5にも対応しています。(詳しくはP.6をご覧ください。)
お部屋の空気を清潔に保ちます。また、ガスファンヒーターと同時に使っても、空気清浄能力は落ちません。

脱臭　脱臭にもパワーを発揮

高い脱臭効率で、ペットやタバコのニオイ※2も脱臭(100%)※1します。湿気の多い季節でも、お部屋の空気はいつも爽やかです。

フィルター　汚れを逃さない集じんフィルター

ダニ、カビ、花粉やタバコの煙※2など、お部屋中の空気の汚れを逃さない集じんフィルター。交換時期はランプでお知らせします。

サイン　運転を光でお知らせします(写真はACPタイプ)

プラズマクラスターイオン運転時

プラスイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部屋に放出します。
※光のサインは点灯後10秒で減光します。
●写真のランプ表示はイメージです。　●マイナスイオンだけの運転はありません。

※1　集じん効率・脱臭性能は、日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。
※2　タバコの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。

広いリビングにも対応する、プラズマクラスター技術搭載の空気清浄機付ガスファンヒーター。

PM2.5 対応

空気清浄適用床面積	9畳まで／15.0m²
暖房のめやす	木造 15畳まで／25.0m²　コンクリート造 21畳まで／34.5m²

大能力50号

エコ　24 TIMER　選択式おやすみ　空気清浄　プラズマクラスター　8h OFF　8h ハックアップ　静音点火　フィルター

機能マークの説明は P.13、14をご覧ください。

暖房能力:5.81kW(5,000kcal/h)～1.05kW(900kcal/h)／止

Plasmacluster

24 24時間タイマー(時計式)付

RC-M5803ACP(10-6277)　希望小売価格¥96,300(税抜価格)

NEW

●高さ670×幅480×奥行180(脚部290)mm　●質量/14.6kg　●ガス消費量/5.81kW(5,000kcal/h)　●同時運転時消費電力/48/55W(50/60Hz)
●運転音/暖房:41dB(A) 空気清浄:38dB(A) 同時運転:43dB(A)　●空気清浄交換用フィルター/HOT-010(017-0165000) 希望小売価格¥4,800(税抜価格)

●ガス接続には、ガスコードをご使用ください。　●ご使用の際には、必ず1時間に1～2回(1～2分)程度換気してください。
●印刷物のため、商品の色が実際の色と異なる場合があります。　※商品の在庫状況については、お問い合わせください。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ガス
ファンヒーター

エコ運転&便利機能がうれしい。
安心機能も充実の大能力タイプ

○写真はイメージです。実際の使用にはガスコード(別売品)、100V電源が必要です。

見やすさにこだわった操作パネル

ECO 室温に合わせて設定温度をダウン。省エネに貢献する「気くばりエコ機能」

お部屋の温度に応じて自動で設定温度を下げ、快適さを保つ機能です。従来のエコ機能と比較してガス消費量を14%※カットし、さらにエコに貢献します。

(「気くばりエコ機能」「エコ機能」の詳細はP.13をご覧ください。)

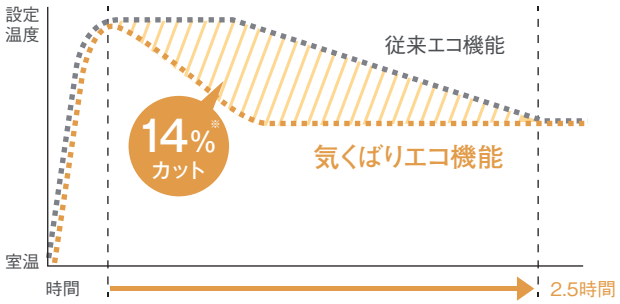

※RC-M5802Eと従来品RC-L5803E-BEのエコ機能使用時、設定温度到達後2.5時間のガス消費量の比較。条件:外気温15℃ 設定温度22℃

ワンタッチ おそうじの時に取りはずしが簡単「ワンタッチクリップ」のエアフィルター

エアフィルターにワンタッチクリップ式を採用。両手でクリップを持ってひねるだけ。エアフィルターのおそうじも簡単にできます。

ご家族が集まる広いリビングにも使える大能力タイプ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	15畳まで/25.0m²	21畳まで/34.5m²

大能力50号

気くばりエコ / 24時間TIMER / 選択式おやすみ / 選択式OFF / 8hバックアップ / クリップフィルター / コード収納 / フィルター / 機能マークの説明はP.13、14をご覧ください。

暖房能力:5.81kW(5,000kcal/h)～1.05kW(900kcal/h)／止

24 24時間タイマー(時計式)付

RC-M5802E(10-6099) 希望小売価格¥83,300(税抜価格) NEW

●高さ436×幅520×奥行180(脚部220)mm ●質量/9.4kg ●ガス消費量/5.81kW(5,000kcal/h)
●消費電力/29/32W(50/60Hz) ●運転音/暖房:40dB(A)

●ガス接続には、ガスコードをご使用ください。 ●ご使用の際には、必ず1時間に1～2回(1～2分)程度換気してください。 ●印刷物のため、商品の色が実際の色と異なる場合があります。
※商品の在庫状況については、お問い合わせください。

ガス
ファンヒーター

シンプルさを追求した美しいデザインに、お部屋に合わせて選べるカラー

ゴールド
Gold
上質感漂うゴールドで、
洗練された空間に。

ホワイト
White
さわやかな印象で、
さまざまなお部屋にぴったり。

ECO

室温に合わせて設定温度をダウン。省エネに貢献する「気くばりエコ機能」

お部屋の温度に応じて自動で設定温度を下げ、快適さを保つ機能です。従来のエコ機能と比較してガス消費量を11%※カットし、さらにエコに貢献します。

（「気くばりエコ機能」「エコ機能」の詳細はP.13をご覧ください。）

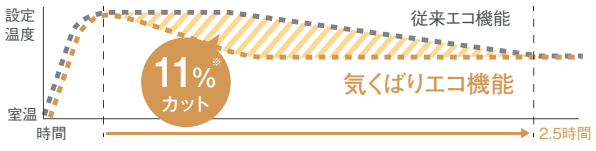

※RC-M4002Eシリーズと従来品RC-K4002Eシリーズのエコ機能使用時、設定温度到達後2.5時間のガス消費量の比較。条件:外気温15℃ 設定温度22℃
RC-M2402Eは16%カット（従来品RC-K2402Eシリーズとの比較。条件は上記と同じ）

ワンタッチ

おそうじの時に取りはずしが簡単「ワンタッチクリップ」のエアフィルター

エアフィルターにワンタッチクリップ式を採用。両手でクリップを持ってひねるだけ。エアフィルターのおそうじも簡単にできます。

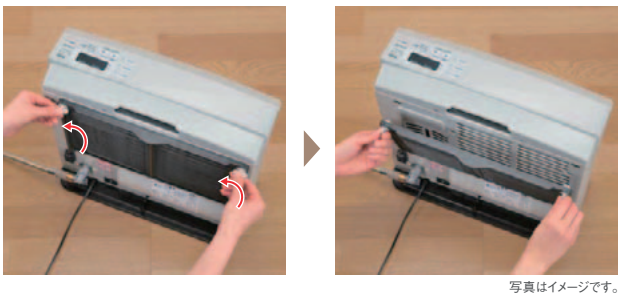

写真はイメージです。

広いお部屋にも対応する35号。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	11畳まで／18.0m²	15畳まで／25.0m²

ゆとりの35号

気くばりエコ / 24 TIMER / 選択式おやすみ / 選択式OFF / 8h バックアップ / クリップフィルター / コード収納外箱 / フィルター

機能マークの説明は P.13、14をご覧ください。

暖房能力:4.07kW（3,500kcal/h）～0.76kW（650kcal/h）／止

24 24時間タイマー（時計式）付

NEW

RC-M4002E-GD［ゴールド］(10-6081)
RC-M4002E-WH［ホワイト］(10-6065)
RC-M4002E-RD［カシスレッド］(10-6073)

希望小売価格 ¥49,700(税抜価格)

●高さ440×幅440×奥行150（脚部207）mm ●質量/7.7kg ●ガス消費量/4.07kW（3,500kcal/h）
●消費電力/26/29W（50/60Hz） ●運転音/40dB（A）

●ガス接続には、ガスコードをご使用ください。 ●ご使用の際には、必ず1時間に1～2回（1～2分）程度換気してください。
●印刷物のため、商品の色が実際の色と異なる場合があります。 ※商品の在庫状況については、お問い合わせください。

簡単・便利な機能を搭載。

操作ラクラク大きな表示の操作パネル

どなたにもやさしく、使いやすく設計されたデザインの操作パネルです。

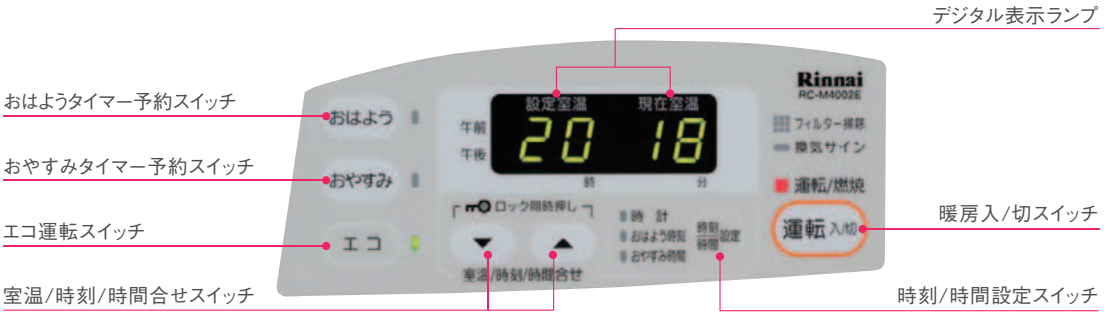

●写真はRC-M4002Eシリーズの操作部です。

寝室や、子供部屋などにピッタリのサイズ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	7畳まで／11.5m²	9畳まで／15.0m²

20号

機能マークの説明は P.13、14をご覧ください。

暖房能力:2.44kW(2,100kcal/h)～0.52kW(450kcal/h)／止

24時間タイマー(時計式)付

NEW

RC-M2402E(10-6057)

希望小売価格 **¥45,500**(税抜価格)

●高さ379×幅400×奥行130(脚部178)mm ●質量/6.1kg ●ガス消費量/2.44kW(2,100kcal/h)
●消費電力/31/30W(50/60Hz) ●運転音/37dB(A)

豊富な機種から、ピッタリの1台を。暮らしにあわ

号数		20号	35号
暖房のめやす	木造	7畳まで(11.5m²)	11畳まで(18.0m²)
	コンクリート造	9畳まで(15.0m²)	15畳まで(25.0m²)
暖房能力		2.44kWタイプ(2,100kcal/h)	4.07kWタイプ(3,500kcal/h)
商　品		NEW	NEW
型　式		RC-M2402E	RC-M4002E-GD・-WH・-RD
品名コード		10-6057	G D:10-6081 WH:10-6065 R D:10-6073
希望小売価格(税抜価格)		¥45,500	¥49,700
掲載ページ		12	11
外形寸法mm(高さ×幅×奥行(脚部))		379×400×130(178)	440×440×150(207)
質　量　kg		6.1	7.7
待機時消費電力　W(50Hz/60Hz)		0.8／0.7	0.8／0.7
タイマー	おはよう	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)
	おやすみ	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー
エコ機能		—	—
気くばりエコ機能		●	●
24時間タイマー(時計式)		●	●
選択式おやすみタイマー		●	●
空気清浄機		—	—
プラズマクラスターイオン発生機能		—	—
選択式自動消火機能(3/5/8時間)		●	●
8時間自動消火機能		—	—
8時間時計バックアップ機能		●	●
音声メッセージ機能		—	—
静音点火		—	—
ワンタッチクリップエアフィルター		●	●
ガスコード収納外箱		●	●
スイング機能		—	—

[ファンヒーター機能マーク説明]

エコ機能

お部屋の温度が設定室温になると、30分(累積燃焼時間)に1℃の下げ幅で、2回にわたり自動的に設定室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。)お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動的に燃焼を停止します。(燃焼を停止している間は設定室温は下がりません。)また、お部屋の温度が下がってくると、燃焼を再開します。

●エコ運転のイメージ

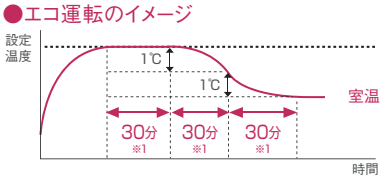

気くばりエコ機能

初期室温(運転開始直後の室温)を検知して、春先や秋口など比較的暖かいときは、設定室温を下げる時間を自動的に調節することによって、ムダな暖めすぎを防ぎ、ガス消費量も抑えます。

●気くばりエコ運転のイメージ

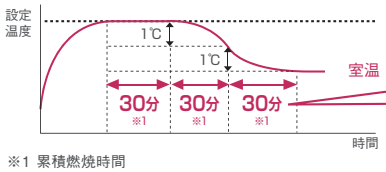

比較的暖かいときは、
自動的に**30分より時間短縮**で
より快適さを保ちます。
さらに ガス消費量最大**16%**※2カット

※1 累積燃焼時間
※2 RC-M2402Eシリーズと従来品RC-K2402Eシリーズのエコ機能使用時、設定温度到達後2.5時間のガス消費量の比較。
条件:外気温15℃ 設定温度22℃。機種によって数値は異なります。

24時間タイマー(時計式)

運転開始時刻をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始。運転1時間後、自動消火します。

選択式おやすみタイマー

60/45/30/15分から選択できます。セットした時間が経過すると自動消火します。

空気清浄機

ファンで空気を吸い込み、集じんフィルターでダニ、カビ、花粉などお部屋の汚れを除去します。

プラズマクラスターイオン発生機能

空気中にプラズマクラスターイオンを放出し、空気をキレイにします。(1年中ご使用いただけます。)

●機種により機能が異なります。搭載機能につきましては、上記一覧をご覧ください。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

せてお選びいただけます。

	50号		
	15畳まで(25.0m²)		
	21畳まで(34.5m²)		
	5.81kWタイプ(5,000kcal/h)		
	NEW		NEW
RC-L4001NP(A)-WH•-DB•-BM	RC-M5802E	RC-L5801NP(A)	RC-M5803ACP
WH:10-5289 DB:10-5301 BM:10-5297	10-6099	10-5395	10-6277
￥80,300	￥83,300	￥100,300	￥96,300
7、8	10	8	9
540×460×160(266)	436×520×180(220)	521×576×175(271)	670×480×180(290)
11.5	9.4	13.5	14.6
0.8／0.7	0.8／0.7	0.8／0.7	0.8／0.7
24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)
60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー
●	—	●	●
—	●	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	●
●	—	●	●
—	●	—	—
●	—	●	●
●	●	●	●
●	—	●	—
●	—	●	●
●	●	●	—
●	●	●	—
●	—	●	—

選択式自動消火機能

連続燃焼時間が設定時間を経過すると自動的に運転を停止します。(3/5/8時間から設定可能)

8時間自動消火機能

連続燃焼時間が8時間になると自動的に運転を停止します。

8時間 時計バックアップ機能

電源コンセントを抜いて、再度入れた時に8時間以内であれば、現在時刻を引き続き表示します。

音声メッセージ機能

音声で「暖房運転を開始します」「安全装置がはたらきました」など、使用状態や安全装置の作動状態をわかりやすくお知らせします。

静音点火

静音イグナイタを採用し、静かな点火を実現しました。

ワンタッチクリップ エアフィルター

エアフィルターにワンタッチクリップ式を採用。両手でクリップを持ってひねるだけ。エアフィルターのおそうじも簡単にできます。

ガスコード収納外箱

夏場など、ファンヒーターを使わない時は、ガスコードも収納できる外箱です。

スイング機能

暖めたい方向へ手動で左右最大約20度回転できます。

すべてのガスファンヒーターに搭載しています。

フィルターサイン

フィルターのホコリ詰まりで空気の通過が悪くなると、ランプの点滅によりお知らせします。

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼を起こす前に、ガスを自動的にカットします。

転倒時ガスしゃ断装置

万が一、本体が倒れたり、傾いたりしても、自動的にすばやくガスをカットするセーフティ機能です。

ロックスイッチ

運転モードをロックさせます。いたずらなどで、運転モードのスイッチを押しても、設定状態は変わりません。

ガスコード確認カバー

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみガスコード確認カバーがはずれ、ガスコードを接続できます。(ゴム管や指などでは外れません)

ガス
赤外線
ストーブ

キッチン、リビング、和室など、用途に合わせて選べるタイプ

電源（AC100V）を使わず、点火が可能

シュバンク

ピアノタッチで、簡単操作の縦型タイプ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	6畳まで／10.0m²	8畳まで／13.0m²

連続放電点火式:
強 2.15kW(1,850kcal/h)
弱 1.22kW(1,050kcal/h)

R-452PMSⅢ(11-9563)
希望小売価格 ￥26,100(税抜価格)

●高さ410×幅350×奥行284 ●質量/5.1kg
●ガス消費量/2.15kW(1,850kcal/h)

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	9畳まで／15.0m²	12畳まで／20.0m²

連続放電点火式:
強 3.26kW(2,800kcal/h)
弱 1.80kW(1,550kcal/h)

R-652PMSⅢ(11-9571)
希望小売価格 ￥28,200(税抜価格)

●高さ466×幅350×奥行284mm ●質量/6.0kg
●ガス消費量/3.26kW(2,800kcal/h)

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	11畳まで／18.0m²	15畳まで／25.0m²

連続放電点火式:
強 4.07kW(3,500kcal/h)
弱 2.15kW(1,850kcal/h)

R-852PMSⅢ(11-9580)
希望小売価格 ￥33,400(税抜価格)

●高さ505×幅350×奥行284mm ●質量/6.8kg
●ガス消費量/4.07kW(3,500kcal/h)

コンパクトだから、手軽に使えるガスストーブ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	6畳まで／10.0m²	8畳まで／13.0m²

強 2.21kW(1,900kcal/h)
弱 1.16kW(1,000kcal/h)

R-483PMSⅢ(11-0022)
希望小売価格 ￥23,500(税抜価格)

●高さ297×幅396×奥行268mm ●質量/4.9kg
●ガス消費量/2.21kW(1,900kcal/h)

キッチンなどのスポット暖房にピッタリ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	9畳まで／15.0m²	12畳まで／20.0m²

強 3.26kW(2,800kcal/h)
弱 1.80kW(1,550kcal/h)

R-613PMSⅢ(11-0030)
希望小売価格 ￥27,100(税抜価格)

●高さ416×幅455×奥行279mm ●質量/7.0kg
●ガス消費量/3.26kW(2,800kcal/h)

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	12畳まで／20.0m²	16畳まで／26.5m²

強 4.42kW(3,800kcal/h)
弱 2.44kW(2,100kcal/h)

R-813PMSⅢ(11-0048)
希望小売価格 ￥33,400(税抜価格)

●高さ416×幅514×奥行279mm ●質量/8.1kg
●ガス消費量/4.42kW(3,800kcal/h)

360°暖かい全周放射タイプ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	12畳まで／20.0m²	17畳まで／28.0m²

連続放電点火式:
強 4.77kW(4,100kcal/h)
弱 3.37kW(2,900kcal/h)

R-891VMSⅢ(11-9105)
希望小売価格 ￥52,300(税抜価格)

●高さ566×幅360×奥行360mm ●質量/9.2kg
●ガス消費量/4.77kW(4,100kcal/h)

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	15畳まで／25.0m²	21畳まで／34.5m²

連続放電点火式:
強 5.81kW(5,000kcal/h)
弱 3.37kW(2,900kcal/h)

R-1290VMSⅢ(11-9130)
希望小売価格 ￥57,600(税抜価格)

●高さ610×幅360×奥行360mm ●質量/9.3kg
●ガス消費量/5.81kW(5,000kcal/h)

和室などにもマッチするコンソールタイプ。

暖房のめやす	木造	コンクリート造
	17畳まで／28.0m²	23畳まで／38.0m²

全点火 6.40kW(5,500kcal/h)
左・右 3.20kW(2,750kcal/h)

R-1220CMSⅢ(A)(11-0765)
希望小売価格 ￥72,300(税抜価格)

●高さ570×幅742×奥行324mm ●質量/16.4kg
●ガス消費量/6.40kW(5,500kcal/h)
〈注意〉換気設備または換気のある部屋に設置してください。

ガス赤外線ストーブ機能マーク
（すべての機種に立消え安全装置付）

ピアノタッチ点火 / ワンタッチ点火 / 上下切替 / 左右切替 / 転倒時消火装置 / 不完全燃焼防止装置

●ガス接続には、ガスコードをご使用ください。 ●ご使用の際には、必ず1時間に1～2回（1～2分）程度換気してください。 ●印刷物のため、商品の色が実際の色と異なる場合があります。
※商品の在庫状況については、お問い合わせください。

ガス
暖炉
強制給排気
(FF方式)

炎の揺らぎに癒やされる、
ちょっと贅沢なくつろぎ空間。

Arriva ちょっと贅沢な空間を、リンナイがご提案します。

炎は温もりを感じさせてくれるとともに、その揺らぎは心を和ませ安らぎを与えてくれます。そして、炎の周りには、自然と人が集まり、穏やかな時間が流れます。優雅で上質な住空間を創り出すガス暖炉。暮らしにさりげなく贅沢なひとときを灯します。

炎のレベルは7段階、リモコンでワンタッチ操作。暖かさといっしょに、炎の大きさをお選びいただけます。強制給排気(FF式)によって、高気密の空間でも安心してご利用いただけます。灰も排気も残さないから、お手入れの手間がいりません。

※ご使用により、燃焼室のガラスの内側が汚れる場合があります。ご用命により、サービス員が有料にて清掃いたします。

お部屋のインテリアに合わせて選べる、3種類の上質なフロントパネル。

MIDNIGHT 曲面ガラス ブラック
RHFE-750ETR-GB 50H z ／60H z
希望小売価格 ¥880,000(税抜価格)

PLASMA 曲面ガラス シルバー
RHFE-750ETR-GS 50H z ／60H z
希望小売価格 ¥880,000(税抜価格)

SHINE ステンレスタイプ
RHFE-750ETR-S 50Hz／60Hz
希望小売価格 ¥850,000(税抜価格)

暖房のめやす(温暖地)／木造18畳(29.5m²)コンクリート造25畳(41.5m²)●ガス種／LPG・13A・12A ●受注生産品(受注後約90日の納期となります)

■ガス暖炉仕様表

型式	RHFE-750ETR
外形寸法(mm)	高さ679×幅902×奥行123(曲面ガラス) (壁埋め込み部:高さ660×幅852×奥行365)
質量	75kg(曲面ガラスパネル仕様)
給排気方式	密閉式・強制給排気方式(FF式)
放熱方式	強制対流式
ガス消費量	強:8.72kW(7,500kcal／h) 弱:3.02kW(2,600kcal／h)
ガス接続	R1／2(TU接続可)
電源電圧	AC100V(電源コード接続)
電源周波数	50Hz、60Hzの区別あり
消費電力	50Hz 75W　60Hz 85W
待機時消費電力	50Hz 5.5W　60Hz 5.0W
安全装置	立消え安全装置、過熱防止装置、過電流保護装置 爆発点火防止装置、給排気閉塞検知装置、排気筒外れ検知装置 フィルターランプ、ファン回転検知
給排気最大延長	10m4曲り
給気ホース・排気筒内径(mm)	給気φ75・排気φ80
付属品	給気接続パイプ(φ75-φ50用)、排気接続パイプ(φ80-φ50用) 排気エルボ(φ50用)、ワイヤレスリモコン
エネルギー消費効率	82.1%省エネ基準達成率(2006年度) 100%

■型式内訳

本体

RHFE-750ETR　50Hz (10-9675) 希望小売価格 ¥750,000(税抜価格)
RHFE-750ETR　60Hz (10-9683) 希望小売価格 ¥750,000(税抜価格)

フロントパネル(曲面ガラス ブラック)
RHFE-750ETR-GB-F (10-0261)　希望小売価格 ¥130,000(税抜価格)
フロントパネル(曲面ガラス シルバー)
RHFE-750ETR-GS-F (10-0279)　希望小売価格 ¥130,000(税抜価格)
フロントパネル(ステンレス)
RHFE-750ETR-S-F (10-0253)　希望小売価格 ¥100,000(税抜価格)

■ガス暖炉オプション部材

品名	型式	希望小売価格(税抜価格)	品名	型式	希望小売価格(税抜価格)
給排気トップ(φ80用)(130～280mm) 排気ストレートタイプ	FOT-209 FOT-209K※	¥15,600	排気用KP直管(φ80用)(300mm)	EFP-830NJ	¥1,900
給排気トップ(φ80用)(240～400mm) 排気ストレートタイプ	FOT-210 FOT-210K※	¥17,200	排気用KP直管(φ80用)(450mm)	EFP-845NJ	¥2,300
給排気トップ(φ80用)(130～280mm) 排気90°曲げタイプ	FOT-211 FOT-211K※	¥17,900	排気用KP直管(φ80用)(600mm)	EFP-860NJ	¥2,700
給排気トップ(φ80用)(240～400mm) 排気90°曲げタイプ	FOT-212 FOT-212K※	¥19,700	排気用KP直管(φ80用)(900mm)	EFP-890NJ	¥3,400
給気中継パイプ(φ75用)	FOT-213	¥1,000	排気用KPスライド管(φ80用)(140～180mm)	EFS-816NJ	¥2,600
給気ホースセット(φ75用) 3m	FOT-214	¥19,300	排気用KPスライド管(φ80用)(180～270mm)	EFS-820NJ	¥2,600
給気ホースセット(φ75用) 5m	FOT-215	¥29,900	排気用KPスライド管(φ80用)(250～420mm)	EFS-830NJ	¥2,900
			排気用KP90°エルボ	EFL-890NJ	¥2,500
			ファイヤースクリーン	FOT-216	¥189,000
			ファイヤーセット	FOT-217	¥14,200

●直排気の場合も給気ホースセット(φ75用)が必要です。　※末尾にKのつく型式は寒冷地仕様です。

■外形寸法図

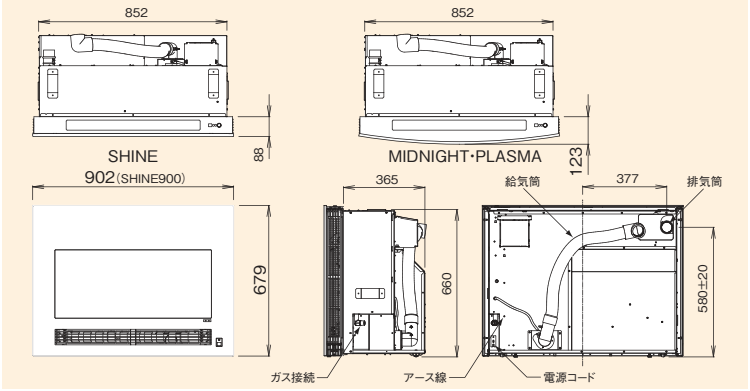

●くわしくは、ガス暖炉「アリーバ」カタログをご覧ください。

ガス
FF暖房機

空気を汚さず、クリーン暖房。
まるで陽だまりのような暖かさ。

空気を汚さないクリーン暖房
燃焼時は空気を室外から給気、燃焼後は室外に強制的に排気するFF方式です。

くまなく暖める温風暖房
暖めた空気をファンで室内へ循環。天井面と床面の温度差も少なく、お部屋をムラなく暖房。

暖めすぎを防ぐ経済暖房
ガス比例制御とOFF機能の採用により、ムダの少ない経済的な暖房を実現。

万一の排気筒外れ時に運転を自動停止。「排気筒外れ検知安全装置」。
本体が倒れたり衝撃を受けて排気筒が外れた場合に、給排気トップと器具本体に流れる微少電流の異常を検知して、運転を自動的に停止。これによって室内への排気流入を防ぎます。

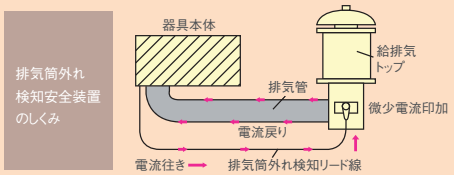

エコロジー Ecology　快適&省エネ「エコ運転モード」
お部屋の温度が設定室温になると、自動的に設定温度を下げます。また設定室温を超える場合は自動的に燃焼を停止し、温度が下がってくると、燃焼を再開します。

安心・安全 Safety　万一も安心「給排気閉塞検知装置」
雪などの障害物が給排気口を塞ぐと微圧センサーが検知して、運転を自動的に停止する安心機能です。

新デザイン Stylish　インテリア性を高めた本体デザイン
飽きのこないスタイリッシュデザインでさまざまなテイストのお部屋にも調和します。

場所をとらない縦型タイプ。約38dB(A)の低騒音で快適暖房。

グリーン購入法適合商品

温暖地 暖房の立ち上がりやすめ	木造	コンクリート造
	8畳まで／13.0m²	10畳まで／16.5m²

暖房能力:強 2.88kW(2,480kcal/h)

24Hデジタルおはよう、30、60、90分おやすみタイマー付

RHF-309FT(10-4398)
希望小売価格 ￥110,000(税抜価格)

●高さ695×幅465×奥行257mm(背面カバーを含む)　●質量/19.0kg
●ガス接続/R1/2おねじ(TU接続可)　●運転音/38dB(A)

リビングから事務所まで、パワフルに暖房。

グリーン購入法適合商品
推奨 RIEF 文教施設協会

温暖地 暖房の立ち上がりやすめ	木造	コンクリート造
	14畳まで／23.0m²	19畳まで／31.5m²

暖房能力:強 5.28kW(4,540kcal/h)

24Hデジタルおはよう、30、60、90分おやすみタイマー付

RHF-559FT(10-4402)
希望小売価格 ￥175,000(税抜価格)

●高さ582×幅760×奥行257mm(背面カバーを含む)　●質量/24.0kg
●ガス接続/R1/2おねじ(TU接続可)　●運転音/42dB(A)

パワフルで快適、場所をとらない縦型タイプ。

グリーン購入法適合商品

温暖地 暖房の立ち上がりやすめ	木造	コンクリート造
	14畳まで／23.0m²	19畳まで／31.5m²

暖房能力:強 5.29kW(4,549kcal/h)

24Hデジタルおはよう、30、60、90分おやすみタイマー付

RHF-561FT(10-5093)
希望小売価格 ￥175,000(税抜価格)　NEW

●高さ750×幅545×奥行262mm(背面カバーを含む)　●質量/24.0kg
●ガス接続/R1/2おねじ(TU接続可)
●運転音/42dB(A)

事務所から教室まで、広いスペースにも対応するビッグな暖房。

グリーン購入法適合商品
推奨 RIEF 文教施設協会
(RHF-1004FⅢ)

RHF-1004FⅢ

温暖地 暖房の立ち上がりやすめ	木造	コンクリート造
	24畳まで／39.5m²	32畳まで／53.0m²

暖房能力:強 9.21kW(7,920kcal/h)

24Hインテリジェント、30、60、120分おやすみタイマー付

RHF-1004FⅢ(10-7346)
希望小売価格 ￥208,000(税抜価格)

RHF-1004FⅢ(10-7337)
希望小売価格 ￥199,500(税抜価格)

●高さ670×幅930×奥行315mm(背面カバーを含む)　●質量/41.0kg
●ガス接続/R1/2おねじ(TU接続可)　●運転音/46dB(A) 急速:47dB(A)

グリーン購入法適合商品　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の第6条に定められた特定調達品目、またはその判断基準を満たす商品です。

推奨 RIEF 文教施設協会　このマークの商品は社団法人文教施設協会の優良学校施設部品推奨商品です。

●別売の給排気トップ 標準:希望小売価格 ¥5,300(税抜価格) ロング:希望小売価格 ¥6,300(税抜価格)が必要です。
●小口径迅速継ぎ手での接続(RHF-1004シリーズは不可)には、1/2ネジ自在型プラグ 希望小売価格 ¥900(税抜価格)が必要です。(ガス消費量により、ガスコードの長さに制限がありますので、ご注意ください。)
●印刷物のため、商品の色が実際の色と異なる場合があります。　※商品の在庫状況については、お問い合わせください。

■ガスFF暖房機仕様

型　式	RHF-309FT	RHF-559FT	RHF-561FT	RHF-1004FⅢ	RHF-1004FTⅢ
外形寸法(mm)	高さ695×幅465×奥行257	高さ582×幅760×奥行257	高さ750×幅545×奥行262	高さ670×幅930×奥行315	
質量(kg)	19	24	24	41	
ガス消費量 急速※1／強～弱	3.49～1.74kW (3,000～1,500kcal/h)	6.40～2.50kW (5,500～2,150kcal/h)	6.40～2.50kW (5,500～2,150kcal/h)	12.8/11.2～2.91kW (11,000/9,600～2,500kcal/h)	
暖房能力	約2.88kW (約2,480kcal/h)	約5.28kW (約4,540kcal/h)	約5.29kW (約4,549kcal/h)	約9.21kW (約7,920kcal/h)	
加湿器(容量)	0.8L	1.0L	1.0L	3.0L	
タイマー	24Hデジタルおはようタイマー 30、60、90分おやすみタイマー	24Hデジタルおはようタイマー 30、60、90分おやすみタイマー	24Hデジタルおはようタイマー 30、60、90分おやすみタイマー	——	24Hインテリジェントタイマー 30、60、120分おやすみタイマー
ガス接続	R1/2おねじ(TU1/2接続可)				
電源	AC100V(50/60Hz)				
消費電力(W)〈50・60Hz〉	強43/弱26・強44/弱25	強47/弱28・強54/弱30	強83/弱50・強84/弱49	強100/弱58	
待機時消費電力(W)〈50・60Hz〉	0.8	0.8	0.8	3.0	
運転音(dB〈A〉)	38	42	42	46(急速 47)	
省エネ基準達成率 (2006年度)	100%	100%	100%	100%	
エネルギー消費効率	82.5%	82.5%	82.6%	82.2%	

※1 RHF-309FT、RHF-559FT、RHF-561FTには急速暖房機能はありません。

■ガスFF暖房機オプション (注)A…1004Fシリーズは給排気管口径φ50　B…1004Fシリーズ、559FT、561FTを除くその他の機種は給排気管口径φ35　C…559FT、561FTは給気管口径φ50、排気管口径φ35

	品　名	型 式 品名コード	希望小売価格 (税抜価格)	適用	参考図
給排気トップ	ウォールトップ(φ35用) (140～300mm)	FOT-084K (10-3103)	￥5,300	B C	φ50用の末尾にKのつく型式は、寒冷地仕様です。
	ウォールトップ(φ35用) (240～400mm)	FOT-085K (10-3111)	￥6,300		
	ウォールトップ(φ35用) (400～600mm)	FOT-086K (10-3129)	￥7,400		
	ウォールトップ(φ50用) (115～240mm)	FOT-147 (10-6127) FOT-147K (10-3137)	￥5,300	A	
	ウォールトップ(φ50用) (240～400mm)	FOT-148 (10-6135) FOT-148K (10-3146)	￥6,300		
	ウォールトップ(φ50用) (400～600mm)	FOT-180 (10-8316) FOT-180K (10-3154)	￥7,400		
給排気管	φ35用 0.3mスライド管セット A寸法206～326mm	FOT-230 (10-3554)	￥6,800	B	※図はFOT-230を示します。
	φ35用 0.5mスライド管セット A寸法311～536mm	FOT-232 (10-3570)	￥7,200		
	φ35用 1mスライド管セット A寸法556～1,026mm	FOT-234 (10-3597)	￥10,200		
	φ50用 0.5mスライド管セット A寸法311～536mm	FOT-239 (10-3643)	￥8,200	A	
	φ50用 1mスライド管セット A寸法556～1,026mm	FOT-241 (10-3669)	￥11,600		
	給気φ50 排気φ35用 0.3mスライド管セット (スライド管セットA 0.3m) A寸法206～326mm	FOT-250 (10-4917)	￥7,300	C	※図はFOT-250を示します。
	給気φ50 排気φ35用 0.5mスライド管セット (スライド管セットA 0.5m) A寸法311～536mm	FOT-251 (10-4925)	￥7,700		
	給気φ50 排気φ35用 1mスライド管セット (スライド管セットA 1m) A寸法556～1,026mm	FOT-252 (10-4933)	￥10,800		
	φ35用 0.3m スライド管 (スライド幅206～326mm)	FOT-231 (10-3562)	￥3,300	B C	
	φ35用 0.5m スライド管 (スライド幅311～536mm)	FOT-233 (10-3588)	￥3,800		
	φ35用 1m スライド管 (スライド幅556～1,026mm)	FOT-235 (10-3600)	￥4,200		
	φ50用 0.5m スライド管 (スライド幅311～536mm)	FOT-240 (10-3651)	￥3,800	A	
	φ50用 1m スライド管 (スライド幅556～1,026mm)	FOT-242 (10-3677)	￥4,200		
	φ35用 排気エルボ	FOT-236 (10-3618)	￥2,200	B C	
	φ50用 排気エルボ	FOT-243 (10-3686)	￥2,400	A	

	品　名	型 式 品名コード	希望小売価格 (税抜価格)	適用	参考図
給排気管	φ35用 給気ホース2m	FOT-119 (10-5385)	￥1,300	B	φ35.3(外)
	φ35用 給気ジョイント	FOT-120 (10-5393)	￥500		
	φ50用 給気ホース1.8m	FOT-121 (10-5406)	￥2,100	A C	φ56.5(外)
	φ50用 給気ジョイント	FOT-227 (10-2727)	￥1,000		
	φ35用 給排気固定金具	FOT-123 (10-5147)	￥500	B	※図はFOT-124を示します。
	φ50用 給排気固定金具	FOT-124 (10-5155)	￥600	A	
	給気φ50 排気φ35用 給排気固定金具	FOT-256 (10-4941)	￥1,000	C	
	φ35用 パチンストッパー	FOT-090 (10-9954)	￥300	B C	
	排気管補助	036-159-000	￥800	A	
	φ50用 パチンストッパー	FOT-129 (10-5180)	￥300	A	
	φ35用 ロング排気フレキ	FOT-237 (10-3627)	￥3,500	B C	
	φ35用 ロング排気フレキ600	FOT-238 (10-3635)	￥3,700		
	φ35用 ショート排気管	FOT-161 (10-9381)	￥1,300		
配管カバー	トップカバーA(φ50用)	FOT-132 (10-5202)	￥6,200	A	
	配管カバーA(φ50用)	FOT-133 (10-5210)	￥14,700		
	L型配管カバーA(φ50用)	FOT-134 (10-5228)	￥5,600		
	トップカバーB(φ35用)	FOT-140 (10-5708)	￥4,000	B C	
	配管カバーB(φ35用)	FOT-141 (10-5716)	￥12,500		
	L型配管カバーB(φ35用)	FOT-142 (10-5725)	￥4,300		
その他	配管カバー補助	FOT-162 (10-7166)	￥4,000	A	
	防滴カバー(現行の給排気トップ専用)	FOT-228 (10-5107)	￥6,150	A B C	
	防護ネット	FOT-077 (10-9490)	￥15,800	A B C	
	吹出口ガード 1004Fシリーズ用	FOT-101 (10-2938)	￥12,000	—	※図はFOT-101を示します。
	吹出口ガード RHF-309FT用	FOT-258 (10-5050)	￥13,000		
	吹出口ガード RHF-559FT用	FOT-257 (10-5068)	￥13,000		
	吹出口ガード RHF-561FT用	FOT-259 (10-5611)	￥13,000		
	中折れフィルター(2枚1組) 1004Fシリーズ用	FOT-105 (10-3382)	￥9,000	—	
	中折れフィルター 561FT用	FOT-208 (10-0708)	￥7,000	—	
	中折れフィルター 309FT用	FOT-186 (10-0422)	￥6,300	—	
	中折れフィルター 559FT用	FOT-137 (10-5245)	￥5,300	—	
	特殊エルボ R1/2⇨R1/2	FOT-135 (10-5236)	￥900	A	
	特殊エルボ R1/2⇨R3/8	FOT-128 (10-5172)	￥900	B C	
	1/2ネジ自在型プラグ	100-161-000	￥900	B C	
	カバー(1m)(注)	FOT-229 (10-3707)	￥2,000	A B C	
	カバー(0.5m)(注)	FOT-255 (10-3716)	￥1,600	A B C	

(注)排気筒は植毛タイプを廃止したため、手を触れるおそれがある部分には必ず排気管用断熱カバーをご使用ください。※特殊なトップや壁厚が少ないときのスペーサ等はトーセツのホームページを参照ください。

●ガスFF暖房機外形寸法図（単位mm）※斜線部分は直排壁穴センター位置です。

RHF-309FT



RHF-559FT



RHF-561FT



RHF-1004FⅢ・1004FTⅢ



●ガスFF暖房機の付帯工事はお買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。設置条件等については販売店にご相談ください。

■ガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブのガス接続に関するご注意。

お部屋ガス栓	接続具	器具側
φ9.5 ホースエンドタイプ	ホースコック用プラグ（市販品） ガススタッチC型 ガスコード	ガスコード
カチットタイプ　壁埋込型　ガスコンセント	ガスコード	

●ガススタッチC型（元栓用プラグ）

希望小売価格 ¥1,500（税抜価格）

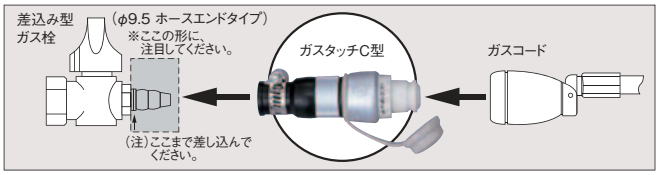

●専用ガスコード

長さ	12A・13A用（都市ガス） S·L兼用タイプ	LPG用（プロパンガス） S·L兼用タイプ	希望小売価格（税抜価格）
0.5m	RGH-05NK（10-3006）	RGH-05PK（10-2947）	¥3,200
1m	RGH-10NK（10-3014）	RGH-10PK（10-2956）	¥3,400
1.5m	RGH-15NK（10-3022）	RGH-15PK（10-2964）	¥3,800
2m	RGH-20NK（10-3030）	RGH-20PK（10-2972）	¥4,200
3m	RGH-30NK（10-3048）	RGH-30PK（10-2980）	¥5,000
5m	RGH-50NK（10-3056）（注1）	RGH-50PK（10-2998）	¥6,400
	RGH-50NK8（10-0881）（注2）	——	¥7,800

（注1）ガス消費量4.6kW以下の機器に適用。（注2）ガス消費量4.6kWを超える機器に適用（φ8mm仕様）。　※ガスホースは0.5mから最長5mまであります。　※それぞれの機種に適合した正しい長さのガスホースをご使用ください。

かんたん便利♪ 交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます！

R.STYLE（リンナイスタイル）　http://www.rinnai-style.jp　リンナイスタイル　検索

ケータイから

暖房のめやすについて

●このカタログに掲載のガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブ、ガスFF暖房機の暖房のめやすは「温暖地」を基準※1にしています。※1一般社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、名古屋、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。
●暖房のめやすは、暖房立ち上がり時間を30分として、設定室温20℃に達するまでの最大負荷計算により算出された値です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ガス接続部に不備があると火災の原因となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。●ガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブは、理・美容院や塗装工場、製麺所などでは使用しないでください。フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。●スプレー缶を機器の近くに置かないでください。破裂する恐れがあります。●ガスFF暖房機の工事（ガス、水道、電気など）には、専門の資格が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると事故の原因となることがあります。

換気についてのお願い



室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。

室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

●ガスファンヒーターやガス赤外線ストーブをご使用いただく場合は、
必ず1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ換えてください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

登録番号：JQ0003

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・旭工場・暁工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部は、ISO9001:2008を認証取得しています。

ISO 認証制度

ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の認証制度（ISO9000シリーズ）であり、ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。

登録番号：JE0006

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部・物流統括室・リンナイパーツセンター・関西支社・関東支社・中国支店・九州支社・北海道支店・新潟支店・東北支社・四国支店・東関東支店は、ISO14001:2004を認証取得しています。

ISO14001とは、ISO（国際標準化機構）が定める環境管理の国際規格です。

リンナイ・リフォームローン

計画的なお支払プランで、ローンがご利用になれます。

リンナイ・リフォームローンの特長は1,000万円を上限に「無担保・保証人なし」で「手続きも簡単スピーディ」にローンを組めることです。また、商品と工事費等、リフォーム工事に要した費用のすべてがローンの対象で、お支払いも6回から120回まで、ボーナス併用・1回払いと無理なくお支払いプランを選択できます。

■契約金額／1,000万円まで　■お支払回数／6回から120回

リンナイ株式会社　本社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26
ホームページアドレス　http://www.rinnai.co.jp

ウィズガス　快適 ECO LIFE

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社 ☎03(3471)9047	東北支社 ☎022(288)3251	中国支店 ☎082(277)5131
東京支店 ☎03(3471)9047	北海道支店 ☎011(281)2506	四国支店 ☎087(821)8055
北関東支店 ☎048(667)4321	新潟支店 ☎025(247)6610	九州支社 ☎092(281)3234
東関東支店 ☎043(273)3360	中部支社 ☎052(363)8001	
南関東支店 ☎045(320)3051	関西支社 ☎06(6786)3612	アールジー株式会社 ☎03(5783)3455

■修理についてのお問い合わせは

リンナイお客様センターへ　**0120-054-321**

●修理の受付時間：365日24時間
●修理の相談時間：平日9:00～19:00 土日・祝日9:00～17:00

携帯電話でのご利用はこちらまで　ナビダイヤル 全国共通　**0570-550-258**

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2014年6月現在のものです。

●本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
●このカタログに掲載のガス機器は、海抜1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
●ガス消費量・能力・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

2014-06-002.FH